




Applicateur Rippatape™ Budget

Informations sur le produit

Rippatape™ est une bandelette d'ouverture autocollante qui procure un accès rapide, sûr et immédiat au contenu d'emballages en carton ondulé. Elle permet en effet de retirer entièrement le dessus du carton pour la présentation en linéaire. L'application de la bandelette Rippatape™, effectuée au cours de la production, est aisée et n'augmente que très modestement le coût du carton fini.

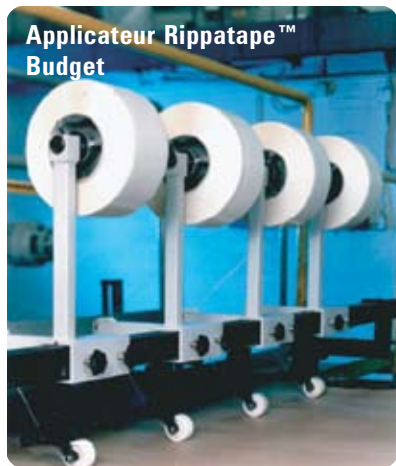

Économique et facile à installer, l'applicateur Budget offre de nouvelles possibilités d'application de bandelette d'ouverture moyennant un faible investissement.

L'applicateur Budget fait partie de la famille d'applicateurs Rippatape.

RÉGLAGE - Le réglage principal s'effectue en déplaçant manuellement l'applicateur Budget le long de la barre transversale. Le réglage de précision de la position de la bandelette est réalisé au moyen d'une molette.

FONCTIONNEMENT MAÎTRISÉ - Le dévideur est doté d'un système de tension intégré, qui permet de disposer d'un dévidoir maîtrisé et évite d'enrouler et de tendre excessivement la bandelette Rippatape™.

APPLICATION AISÉE - L'applicateur Rippatape™ Budget fait appel à une technologie éprouvée pour garantir la parfaite application du produit en cours de production. Les galets de guidage sont fabriqués en plastique à coefficient de frottement réduit pour empêcher l'accumulation d'adhésif, et le galet de pression est de grande largeur pour éviter d'endommager le carton ondulé.

CONCEPTION SIMPLE - L'applicateur Rippatape™ Budget comporte un nombre réduit d'éléments mobiles, minimisant ainsi le coût de la maintenance.

CONSTRUCTION ROBUSTE - La construction de l'applicateur Rippatape™ Budget est adaptée aux différentes exigences en milieu industriel. Le châssis principal est de type caisson en acier peint, et le dévideur est réalisé en aluminium.

INSTALLATION - L'applicateur Rippatape™ Budget s'ajoute facilement à toute onduleuse. L'appareil est livré en vue de son installation sur une barre transversale carrée de 80 mm.

Pour des raisons de sécurité, Payne recommande de prévoir une voie piétonne à proximité de l'applicateur en vue d'en faciliter l'accès.

CONSEILS ET ASSISTANCE TECHNIQUES - Les services spécialisés de la société offrent conseils et assistance en permanence, de la consultation initiale à l'installation, en passant par la formation des opérateurs, etc.

SPÉCIFICATIONS :

Modèle :	Budget
Dimensions :	330 mm (L) x 910-1000 mm (H) x 270 mm (P)
Diamètre intérieur du mandrin Rippatape™ :	152mm
Dimensions intérieures de la partie carrée pour l'installation :	80mm x 80mm
Vitesse maximale :	125 m/min
Poids :	33kg